

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://trkconveyer.nt-rt.ru/> || try@nt-rt.ru

Шнековые транспортеры

Компания Трансконвейер изготавливает безосевые шнековые транспортеры КБ-280

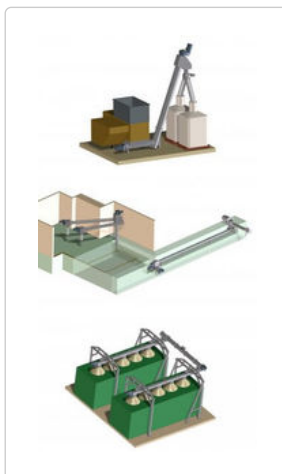

Общие параметры

Диаметр трубопровода	325 мм
Материал трубопровода	Сталь/Aisi304
Тип трубопровода	желоб/труба
Длина транспортера макс.	13 000 мм
Производительность	до 67 500 кг/ч
Толщина пера спирали	10 мм
Мощность мотор-редуктора	3,0 кВт
Размер частиц продукта	до 150 мм
Угол подъема продукта	до 90 °



Шнековый транспортер КБ-280-3000

Производительность до 67 500 кг/час.
 Длина транспортера 3000 мм
 Угол подъема продукта до 90 °



Шнековый транспортер КБ-280-9000

Производительность до 67 500 кг/час.
 Длина транспортера 9000 мм
 Угол подъема продукта до 90 °



Шнековый транспортер КБ-280-6000

Производительность до 67 500 кг/час.
 Длина транспортера 6000 мм
 Угол подъема продукта до 90 °



Шнековый транспортер КБ-280-12000

Производительность до 67 500 кг/час.
 Длина транспортера 12 000 мм
 Угол подъема продукта до 90 °

Данный тип агрегатов отлично подходит в ситуациях, когда в помещении или на площадке невозможно установить другой механизм аналогичного назначения. Кроме того, конструкции показывают превосходные результаты при экстремальных нагрузках – все благодаря утолщенному 10-миллиметровому перу спирали, имеющему повышенный ресурс.

Еще одним важным достоинством оборудования является отсутствие подшипниковых подвесных опор и подшипниковых узлов, за счет которого упрощается процесс обслуживания агрегатов. Вы сможете перемещать мелкие дисперсные грузы или использовать шнековый транспортер для зерна.